


SVETOCOAT®

МЕЛОВАННЫЙ КАРТОН С КРАФТ-ОБОРОТОМ (СУК)

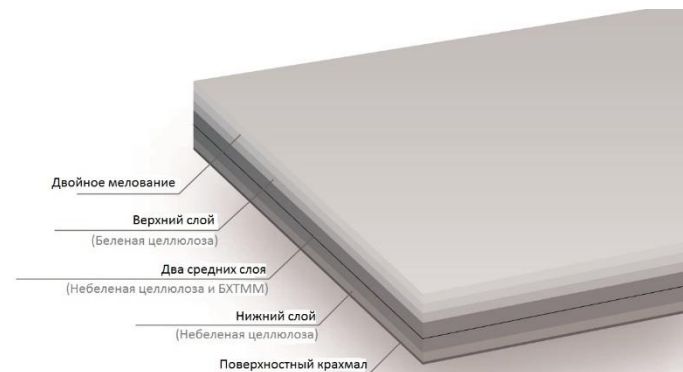

Спецификация:

Параметр качества (Ед. изм.)	Допуск	Значение								Методика
		175	200	235	255	270	280	310	330	
Граммаж (г/м ²)	+3%/- 5%	175	200	235	255	270	280	310	330	ИСО 536
Толщина (мкм)	+/- 5%	242	280	345	365	375	410	450	460	ИСО 534
Жесткость на изгиб L&W (15°) МН (мН)	+/- 15%	80	140	240	290	358	445	600	615	ИСО 2493
Жесткость на изгиб L&W (15°) ПН (мН)		35	60	108	129	143	180	215	225	
Жесткость по Таберу (15°) МН (мНм)		3,9	7,0	12,2	14,0	17,3	21,5	29,0	29,7	Т489
Жесткость по Таберу (15°) ПН (мНм)		1,7	2,9	5,2	6,2	6,9	8,7	10,4	10,8	
Влажность (%)	+/- 1.0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	ИСО 287
Белизна Д65 ПС (%)	+/- 2.0	79	79	79	79	79	79	79	79	ИСО 2470-1
Сопrotивление сжатию МН (кН/м)	≥	4,5	4,5	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	ИСО 9895
Сопrotивление сжатию ПН (кН/м)	≥	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	ИСО 9895
Шероховатость по Бендтсену ПС (мл/мин)		≤ 200								ИСО 5636
Шероховатость по Бендтсену ОС (мл/мин)		≤ 1500				≤ 1700				
Шероховатость по Паркеру ПС (мкм)		≤ 2.5								ИСО 8791-4
Энергия связей по Скотту (Дж/м ²)		≥ 130								ТП 87017
Жесткость при сжатии кольца (кН/м)	≥	1,3	1,4	-						SCAN-P 34:71
Впитываемость по Кобб ₆₀ ПС (г/м ²)		≤ 40								ИСО 535
Впитываемость по Кобб ₆₀ ОС (г/м ²)		≤ 50								

Спецификация действительна с 02.02.2012

ЗАО «Интернешнл Пейпер» Россия сертифицирована по следующим стандартам: **ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSSC 22000, FSC® Mix Credit System (FC-COC-643158, FC-CW-643158)**

Посетите наш вебсайт: <http://www.internationalpaper.com/products/europe-middle-east-africa/coated-paperboard>

