

# MetsäBoard Pro FBB Bright

## Спецификация по продукции

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Мелованный картон с белой оборотной стороной


### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Шоколад и кондитерские изделия, Пищевая промышленность, Фармацевтика, Косметика, Напитки, Бытовая электроника, Графические приложения, Обложки, Открытки, Рекламно-оформительские материалы

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способы печати контакт с пищей офсетная, Глубокая, Флексо, Цифровая печать  
 Регламент ЕС № 1935/2004, стандарты США, USFDA21CFR§176.170\*, USFDA21CFR§176.180\*  
 Фабрика Metsä Board Äänekoski Board, Metsä Board Husum

### СТРУКТУРА

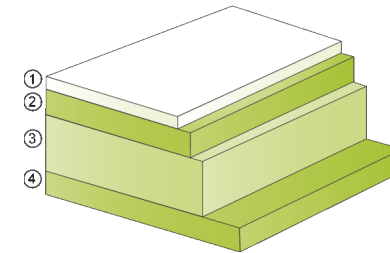

- 1) многослойное раковое мелование
- 2) Белая химическая целлюлоза
- 3) Белая химико-термо-механическая масса (БХТММ)
- 4) Белая химическая целлюлоза

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	СТАНДАРТ	ДОПУСК	ЗНАЧЕНИЯ											
Плотность g/m <sup>2</sup>		ISO 536	± 2%	185	200	225	235	250	260	270	285	295	320	350	
Жесткость на изгиб в поперечном направлении (ГОСТ 1559-79) 15°	ГОСТ 1559-79	ISO 2493	± 15%	2.4	3.8	5.4	6.6	8.1	9.0	10.0	11.6	13.0	16.0	19.0	
Жесткость на изгиб в машинном направлении (ГОСТ 1559-79) 15°	ГОСТ 1559-79	ISO 2493	± 15%	5.2	7.8	11.0	13.5	16.5	18.4	20.2	23.3	26.3	32.5	38.0	
Толщина µm		ISO 534	± 3%	260	305	355	385	415	435	455	485	505	555	610	
Содержание влаги %		ISO 287	± 1.0	6.8	7.0	7.0	7.2	7.5	7.7	7.7	7.8	8.1	8.3	8.5	
Гладкость лицевой стороны µm	PPS10	ISO 8791-4	max 1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
Белизна лицевой стороны %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 1	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	
Координаты цвета CIELAB L* лицевой стороны	Мощник света C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	95.8	
Координаты цвета CIELAB a* лицевой стороны	Мощник света C/2°	ISO 5631-1	± 0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
Координаты цвета CIELAB b* лицевой стороны	Мощник света C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	
Глянец %	По Хантеру 75°	TAPPI T 480	± 5	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
Передача запаха (тест РБМ-3) в оригинальной упаковке		EN 1230-2		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	

Допуски (если указаны) основаны на 95 % доверительном интервале по результатам измерений, проведенных в производственных условиях на одной фабрике методом случайной выборки.

Фабрики Metsä Board имеет сертификаты цепи поставок PEFC, FSC, а также сертификат устойчивого лесопользования FSC.

\*свяжитесь с MetsäBoard по всем подробностям касательно ограничений

Дата выпуска 02.05.2017.