

# MetsäBoard Classic FBB

## Спецификация по продукции

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Мелованный упаковочный картон, GC2


### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Пищевая промышленность, Фармацевтика, Универсальная упаковка, Упаковка для товаров розничной торговли

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способы печати офсетная, Флексо, Цифровая печать  
 контакт с пищей Регламент ЕС № 1935/2004, стандарты США, USFDA21CFR§176.170\*, USFDA21CFR§176.180\*  
 Фабрика Metsä Board Simpele, Metsä Board Куро

### СТРУКТУРА

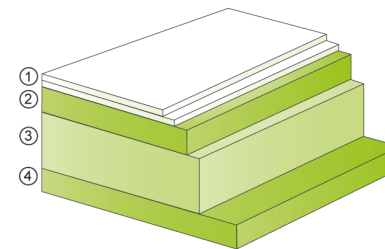

- 1) Двойное рапельное мелование
- 2) Беленая химическая целлюлоза
- 3) Беленая механическая целлюлоза
- 4) Беленая химическая целлюлоза

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВО, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	СТАНДАРТ	ДОПУСК	ЗНАЧЕНИЯ									
Плотность g/m <sup>2</sup>		ISO 536	± 2%	200	210	225	235	250	260	275	290	315	340
Жесткость на изгиб в поперечном направлении (CD) Taber 15°		ISO 2493	± 10%	4.7	5.8	7.0	8.4	9.7	11.0	12.6	15.8	18.9	22.1
Жесткость на изгиб в машинном направлении (MD) Taber 15°		ISO 2493	± 10%	10.5	12.1	15.0	17.0	19.2	22.6	25.2	31.0	37.8	45.2
Толщина µm		ISO 534	± 3%	350	375	400	425	450	475	500	550	600	650
Содержание влаги %		ISO 287	± 1.0	8.0	8.0	8.0	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	9.0	9.0
Гладкость лицевой стороны µm	PPS10	ISO 8791-4		<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
Белизна лицевой стороны %	Illumination C/2°	ISO 2470-1	± 1	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
Координаты цвета CIELAB L* лицевой стороны	Источник света C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
Координаты цвета CIELAB a* лицевой стороны	Источник света C/2°	ISO 5631-1	± 0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Цветовой CIELAB b* верх	Источник света C/2°	ISO 5631-1	± 1.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Глянец %	По Хантеру 75°	TAPPI T 480	± 5	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Передача запаха (тест Рибиски) в оригинальной упаковке		EN 1230-2		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1

Допуски (если указаны) основаны на 95 % доверительном интервале по результатам измерений, проведенных в производственных условиях на одной фабрике методом случайной выборки.

Metsä Board Paperboard mills have PEFC chain of custody, FSC chain of custody and FSC controlled wood certificates.

\*contact Metsä Board for details of restrictions and/or limitations

Дата выпуска 02.05.2017.